


# Scheda tecnica SC 4332

## Specifiche tecniche

|                                            |            |                                      |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Tipologia articolo                         |            | Climatizzatore a parete pre-riempito |
| Marchio                                    |            | Q Excellence                         |
| Modello                                    |            | SC 4332                              |
| Colore                                     |            | Bianco                               |
| Codice EAN                                 |            | 8713508786629                        |
| EAN unità interna                          |            | 8713508786599                        |
| EAN unità esterna                          |            | 8713508786568                        |
| SEER / SCOP                                | W/W        | 6,2 / 4                              |
| Classe SEER / SCOP                         |            | A++ / A+                             |
| Potenza di raffreddamento (min./nom./max.) | kW         | 2,12 / 3,2 / 4                       |
| Potenza di riscaldamento (min./nom./max.)  | kW         | 1,28 / 2,4 / 4,9                     |
| Flusso d'aria (basso/medio/max.)           | m³/ora     | 368 / 435 / 545                      |
| Per ambienti fino a (unità interna)        | m³         | 80 - 100                             |
| Deumidificazione                           | l/24 h     | 31                                   |
| Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)    | dB(A)      | 21                                   |
| Pressione acustica OUT a 1m (SPL)          | dB(A)      | 55,5                                 |
| Refrigerante / GWP / Ricarica              | R/g        | R32 / 675 / 800                      |
| Diametro raccordo parte ( gas/liquido )    | Ø mm/ inch | 9.52 (3/8) / 6.35 (1/4)              |
| Classe di protezione - interna / esterna   | IPxx       | IPX0 / IP13                          |
| Materiale                                  |            | ABS                                  |
| Dimensioni IN (l x p x a)                  | mm         | 805 x 194 x 285                      |
| Dimensioni OUT (l x p x a)                 | mm         | 770 x 300 x 555                      |
| Dimensioni imballo int. (l x p x a)        | cm         | 87 x 27 x 36                         |
| Dimensioni imballo unità es. (l x p x a)   | cm         | 91 x 38 x 62                         |
| Peso netto - unità interna                 | kg         | 7,8                                  |
| Peso netto - unità esterna                 | kg         | 25,7                                 |
| Peso lordo - unità interna                 | kg         | 10,4                                 |
| Peso lordo - unità esterna                 | kg         | 31,1                                 |
| Garanzia compressore                       | anni       | 4                                    |
| Garanzia                                   | anni       | 2                                    |

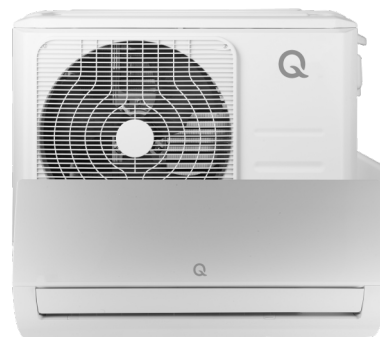

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.