# Fiche technique  SC 4348

## Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Type d'article | | Pompe à chaleur air/air prêt à poser |
| Marque | | Q Excellence |
| Modèle | | SC 4348 |
| Couleur | | Blanc |
| Code EAN | | 8713508786636 |
| Code EAN unité int | | 8713508786605 |
| Code EAN unité ext | | 8713508786575 |
| SEER / SCOP | W/W | 6,7 / 4 |
| Classe SEER / SCOP | | A++ / A+ |
| Capacité refroidissement (min./nom./max.) | kW | 1,82 / 5,2 /6,12 |
| Capacité chauffage (min./nom./max.) | kW | 1,38 / 6,74 /6,74 |
| Volume traité (min./nom./max.) | m³/h | 410 / 610 / 770 |
| Volume pièce (min - max.) | m³ | 125 - 145 |
| Capacité de déshumidification | l/24 h | 36 |
| Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) | dB(A) | 29 |
| Niveau sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SWL) | dB(A) | 55,5 |
| Type réfrigérant / GWP / Charge | R/g | R32 / 675 / 1190 |
| Diamètres connexion ( gaz/liquide ) | Ø mm/ inch | 12.7 (1/2)  /  6.35 (1/4) |
| Classe de protection - intérieur / extérieur | IPxx | IPX0 / IP21 |
| Matériel | | ABS |
| Dimensions unité int. (l x p x h) | mm | 957 x 213 x 302 |
| Dimensions unité ext. (l x p x h) | mm | 800 x 333 x 554 |
| Dimensions emballage int. | cm | 104 x 30 x 38 |
| Dimensiones emballage ex. (l x p x hl) | cm | 92 x 39 x 62 |
| Net. poids - unité intérieure | kg | 10,3 |
| Net. poids - unité extérieure | kg | 34,6 |
| Brut. poids - unité intérieure | kg | 13,8 |
| Brut. poids - unité extérieure | kg | 40,2 |
| Garantie compresseur | ans | 4 |
| Garantie | ans | 2 |

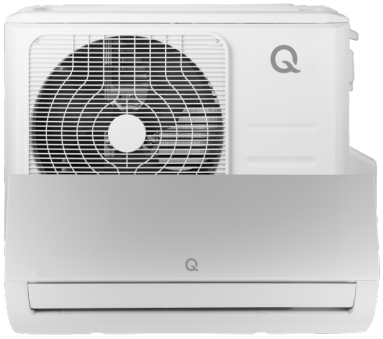

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.